

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA. ¹⁾

Projekt domu: KLEMENTYNKA II G1

Powierzchnia ścian tynkowanych: 160 m²


Powierzchnia cokołu: 16 m²

Powierzchnia ścian drewno/kamień: 55 m²

Element systemu ociepleń Termo Organika			Zużycie	[JM]/m ²	Potrzebna ilość	[JM]	Ilość ²⁾ opakowań
Styropian	TERMONIUM PLUS fasada	20 cm	0,2	m ³ /m ²	43	m ³	144 opk
Styropian cokół	TERMONIUM fundament	15 cm	0,15	m ³ /m ²	2,4	m ³	8 opk
Klej do styropianu	Klej uniwersalny do styropianu TO-KU		4,5	kg/m ²	1039,5	kg	42 opk
Siatka	Siatka TO-S145		1,1	m ² /m ²	254,1	m ²	6 opk
Klej do siatki	Klej uniwersalny do styropianu TO-KU		4,5	kg/m ²	1039,5	kg	42 opk
Tynk	Tynk silikonowy TO-TS	160 m ²	3	kg/m ²	480	kg	20 opk
Grunt	Grunt szcpeyny TO-GS		0,2	l/m ²	35,2	l	4 opk
Tynk dekoracyjny	Tynk dekoracyjny TO-TD	16 m ²	3	kg/m ²	48	kg	4 opk

¹⁾ Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych materiałów, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

²⁾ W kolumnie "Ilość opakowań" podana jest zbiorcza ilość opakowań w zaokrągleniu w górę do najmniejszej dostępnej objętości opakowania dostępnego w sprzedaży.

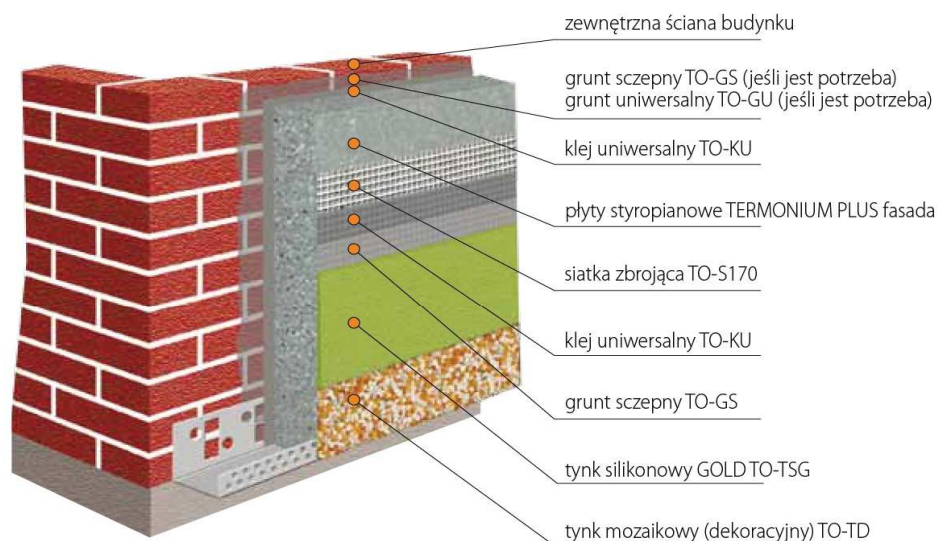

Kompletny System Ociepleń Termo Organika® w wersji MAXIMUM

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów Regionalnych są zamieszczone na stronie internetowej: www.termoorganika.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: **12 427 07 40**