

# Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

## ALISON IV G2

**Pow. użytkowa: 132,48 m<sup>2</sup>**

+ pom. techniczne: 9,19 m<sup>2</sup>

+ garaż: 34,75 m<sup>2</sup>

+ poddasze do adapt.: 41,62 m<sup>2</sup>

Pow. zabudowy: 247,25 m<sup>2</sup>

Pow. netto: 207,50 m<sup>2</sup>

Kubatura netto: 573,66 m<sup>3</sup>

Wys. budynku: 7,44 m


Kąt dachu: 30°

**EP= 44,46 kWh/(m<sup>2</sup>rok)**


Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.



**Schemat przekroju**

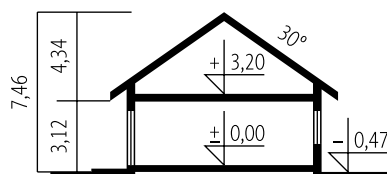

**Usytuowanie na działce**

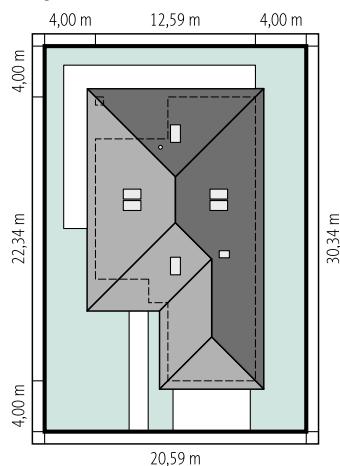

| L.p.          | Rodzaj materiału              | Wymiary [ mm ] |                |               | Ilości* |      |     |                  |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|------|-----|------------------|
|               |                               | dłu-<br>gość   | szero-<br>kość | wyso-<br>kość | m²      | szt. | kg  | palety/<br>worki |
| 1             | H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU | 625            | 240            | 250           | 207     | -    | -   | 37               |
| 2             | H+H Gold+ Płytki 4,0-500      | 625            | 115            | 250           | 57      | -    | -   | 6                |
| 3             | H+H Gold+ Belka nadprożowa    | 1250           | 115            | 125           | -       | 14   | -   | -                |
| 4             | H+H Gold+ Belka nadprożowa    | 1500           | 115            | 125           | -       | 16   | -   | -                |
| 5             | H+H Gold+ Belka nadprożowa    | 3000           | 115            | 125           | -       | 6    | -   | -                |
| 6             | H+H Gold+ Nadproże TEMPO      | 1500           | 115            | 250           | -       | 5    | -   | -                |
| 7             | H+H Gold+ Kształtka U         | 625            | 240            | 250           | -       | 17   |     |                  |
| 8             | Zaprawa cienkowarstwowa H+H   | worek a'25 kg  |                |               | -       | -    | 575 | 23               |
| alternatywnie |                               |                |                |               |         |      |     |                  |
| 2A            | H+H Gold+ Panel TEMPO         | 600            | 115            | 500           | 57      | -    | -   | 4                |
| 8A            | Zaprawa cienkowarstwowa H+H   | worek a'25 kg  |                |               | -       | -    | 531 | 22               |

\* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie [www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl).

[www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl)