

Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

Swen

Pow. użytkowa: 94,56 m²

+ kotłownia: 5,66 m²

Pow. zabudowy: 138,15 m²

Pow. netto: 110,73 m²

Kubatura netto: 294,30 m³

Wys. budynku: 7,74 m


Kąt dachu: 35° (5°)

EU_{co} = 14,57 kWh/(m²rok)


Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji



Schemat przekroju

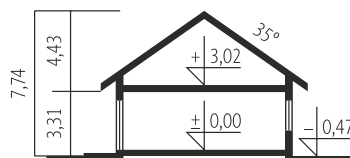

Usytuowanie na działce

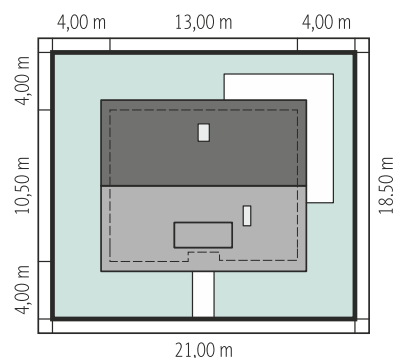

L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		dłu- gość	szero- kość	wyso- kość	m²	szt.	kg	palety/ worki
1	Błoczki H+H PP4-0,50	625	240	250	152	-	-	27
2	Błoczki H+H PP4-0,50	625	115	250	58	-	-	5
3	Belki nadprożowe H+H	1250	115	125	-	4		
4	Belki nadprożowe H+H	1500	115	125	-	4	-	-
5	Belki nadprożowe H+H	2000	115	125	-	6	-	-
6	Belki nadprożowe H+H	3000	115	125	-	8	-	-
7	Nadproże TEMPO N115	1500	115	250	-	5	-	-
8	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	450	18
alternatywnie								
2A	Panel H+H TEMPO	600	115	500	58	-	-	4
6A	Belki nadprożowe H+H	1500	115	125	-	5	-	-
7A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	400	16

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie www.HplusH.pl.