

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA. <sup>1)</sup>

**Projekt domu: SIMON ENERGO PLUS**

Powierzchnia ścian tynkowanych: 145 m<sup>2</sup>


Powierzchnia cokołu: 16 m<sup>2</sup>

Powierzchnia ścian drewno/kamień: 15 m<sup>2</sup>

| Element systemu ociepleń Termo Organika |                                      |                    | Zużycie | [JM]/m <sup>2</sup>            | Potrzebna ilość | [JM]           | Ilość <sup>2)</sup> opakowań |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| Styropian                               | TERMONIUM PLUS fasada                | 20 cm              | 0,2     | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | 32              | m <sup>3</sup> | 107 opk                      |
| Styropian cokół                         | TERMONIUM fundament                  | 18 cm              | 0,18    | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | 2,88            | m <sup>3</sup> | 10 opk                       |
| Klej do styropianu                      | Klej uniwersalny do styropianu TO-KU |                    | 4,5     | kg/m <sup>2</sup>              | 792             | kg             | 32 opk                       |
| Siatka                                  | Siatka TO-S145                       |                    | 1,1     | m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> | 193,6           | m <sup>2</sup> | 4 opk                        |
| Klej do siatki                          | Klej uniwersalny do styropianu TO-KU |                    | 4,5     | kg/m <sup>2</sup>              | 792             | kg             | 32 opk                       |
| Tynk                                    | Tynk silikonowy TO-TS                | 145 m <sup>2</sup> | 3       | kg/m <sup>2</sup>              | 435             | kg             | 18 opk                       |
| Grunt                                   | Grunt szcpeyny TO-GS                 |                    | 0,2     | l/m <sup>2</sup>               | 32,2            | l              | 4 opk                        |
| Tynk dekoracyjny                        | Tynk dekoracyjny TO-TD               | 16 m <sup>2</sup>  | 3       | kg/m <sup>2</sup>              | 48              | kg             | 4 opk                        |

<sup>1)</sup> Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych materiałów, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

<sup>2)</sup> W kolumnie "Ilość opakowań" podana jest zbiorcza ilość opakowań w zaokrągleniu w górę do najmniejszej dostępnej objętości opakowania dostępnego w sprzedaży.

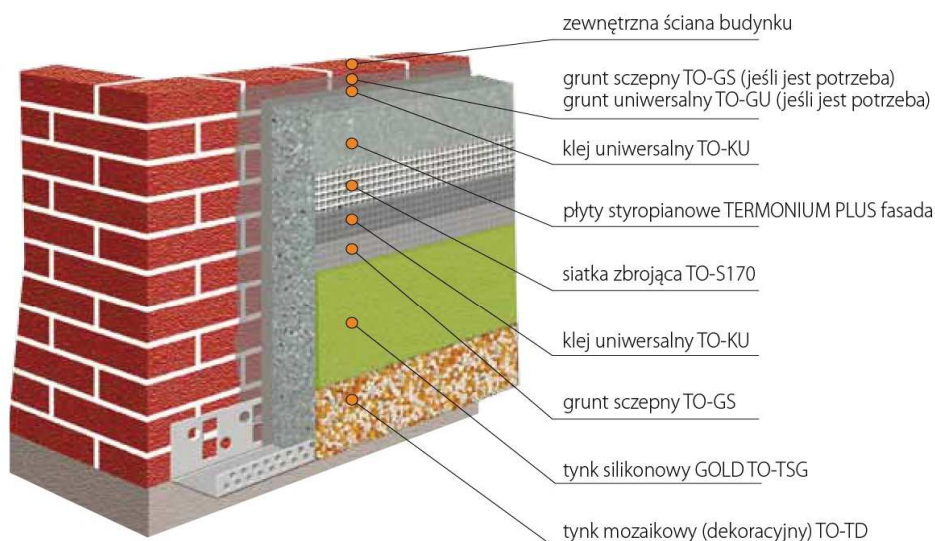

Kompletny System Ociepleń Termo Organika® w wersji MAXIMUM

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów Regionalnych są zamieszczone na stronie internetowej: [www.termoorganika.pl](http://www.termoorganika.pl) lub dzwoniąc pod numer telefonu: **12 427 07 40**