

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA. ¹⁾


Projekt domu: Riko VI G2 ENERGO PLUS

Powierzchnia ścian ocieplonych:	205	m ²
Powierzchnia ścian tynkowanych:	145	m ²
Powierzchnia drewno/kamień:	47	m ²
Powierzchnia fundamentu:	61	m ²
Powierzchnia cokołu:	15	m ²

Element systemu ociepleń Termo Organika			Zużycie	[JM]/m ²	Potrzebna ilość	[JM]	Ilość ²⁾ opakowań
Styropian	TERMONIUM PLUS fasada	20 cm	0,2	m ³ /m ²	41	m ³	137 opk
Styropian cokół	TERMONIUM fundament	15 cm	0,15	m ³ /m ²	11,4	m ³	38 opk
Klej do styropianu Klej uniwersalny do styropianu TO-KU			4,5	kg/m ²	990	kg	40 opk
Siatka	Siatka TO-S145		1,1	m ² /m ²	242	m ²	5 opk
Klej do siatki Klej uniwersalny do styropianu TO-KU			4,5	kg/m ²	990	kg	40 opk
Tynk	Tynk silikonowy TO-TS		3	kg/m ²	435	kg	18 opk
Grunt	Grunt szczerwony TO-GS		0,2	l/m ²	32	l	4 opk
Tynk dekoracyjny Tynk dekoracyjny TO-TD			3	kg/m ²	45	kg	4 opk

¹⁾ Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych materiałów, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

²⁾ W kolumnie "Ilość opakowań" podana jest zbiorcza ilość opakowań w zaokrągleniu w górę do najmniejszej dostępnej objętości opakowania dostępnego w sprzedaży.

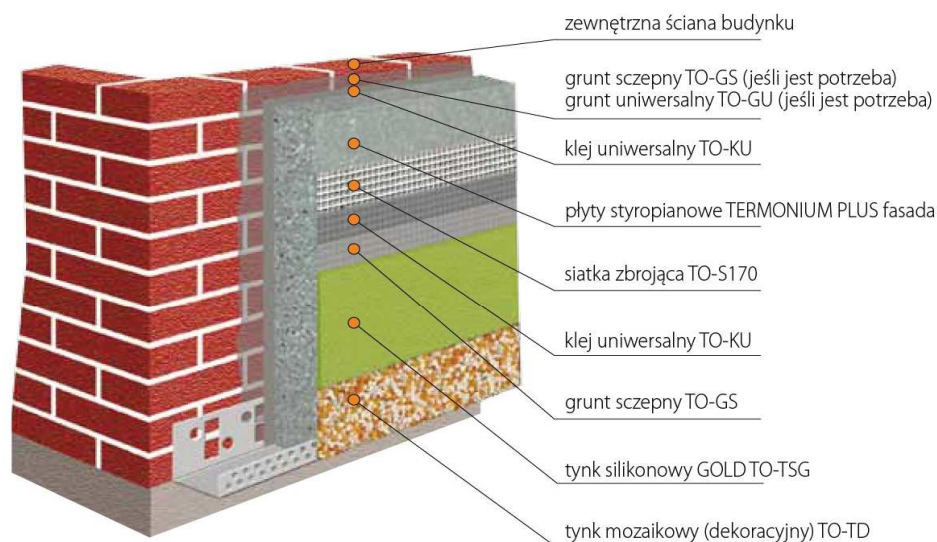

Kompletny System Ociepleń Termo Organika® w wersji MAXIMUM

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów Regionalnych są zamieszczone na stronie internetowej: www.termoorganika.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: **12 427 07 40**