

# Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

## KONRAD G1

**Pow. użytkowa: 125,85 m<sup>2</sup>**

+ kotłownia: 4,85 m<sup>2</sup>

+ garaż: 18,76 m<sup>2</sup>

Pow. zabudowy: 103,92 m<sup>2</sup>

Pow. netto: 166,64 m<sup>2</sup>

Kubatura netto: 445,08 m<sup>3</sup>

Wys. budynku: 9,64 m


Kąt dachu: 38°

**EP= 66,23 kWh/(m<sup>2</sup>rok)**


Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.



Schemat przekroju

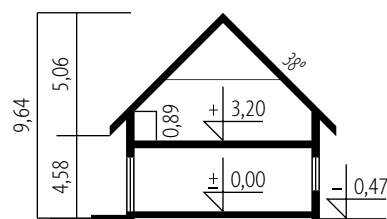

Usytuowanie na działce

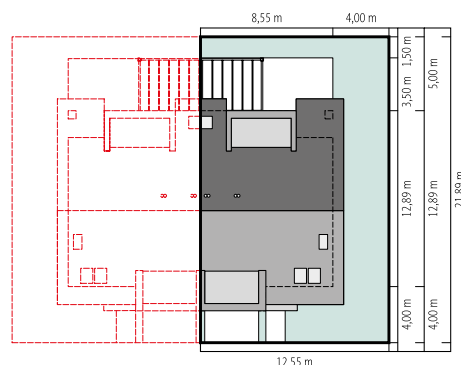

| Lp.           | Rodzaj materiału              | Wymiary [ mm ] |                |               | Ilości* |      |     |                  |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|------|-----|------------------|
|               |                               | dłu-<br>gość   | szero-<br>kość | wyso-<br>kość | m²      | szt. | kg  | palety/<br>worki |
| 1             | H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU | 625            | 240            | 250           | 200     | -    | -   | 36               |
| 2             | H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PW  | 625            | 115            | 250           | 110     | -    | -   | 10               |
| 3             | H+H Gold+ Belka nadprożowa    | 1250           | 115            | 125           | -       | 2    | -   | -                |
| 4             | H+H Gold+ Belka nadprożowa    | 1500           | 115            | 125           | -       | 10   | -   | -                |
| 5             | H+H Gold+ Belka nadprożowa    | 2500           | 115            | 125           |         | 6    |     |                  |
| 6             | H+H Gold+ Belka nadprożowa    | 3000           | 115            | 125           |         | 4    |     |                  |
| 7             | H+H Gold+ Nadproże TEMPO      | 1500           | 115            | 250           |         | 9    |     |                  |
| 8             | Zaprawa cienkowarstwowa H+H   |                |                |               | -       | -    | 625 | 25               |
| alternatywnie |                               |                |                |               |         |      |     |                  |
| 2A            | H+H Gold+ Panel TEMPO         | 600            | 115            | 500           | 110     | -    | -   | 8                |
| 7A            | H+H Gold+ Belka nadprożowa    | 1500           | 115            | 125           | -       | 9    | -   | -                |

\* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie [www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl).

[www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl)